



Solar  Screen

STRATOS

Design
Dekorativ - Linjer

Beskrivning

Dekorfilmen Stratos ger dina glasrutor och avdelare en personlig prägel. Den består av 35 mm breda frostade ränder åtskilda av 10 mm breda områden med klar nyans.



Upptäck produkten
via video

Egenskaper



Garanti
5 år



Brandmotståndsklass
M1



Förvaring under rekommenderade förhållanden
3 år



REACH / RoHS
Överensstämmer



Tillgängliga bredder
152 cm



Installationstyp
Inomhus



Färg från utsidan
Frostad



Längd
30.5 m



Produktens koldioxidavtryck (LCA)
1.56 kgCO₂e/m²

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%) 90

Transmission av synligt ljus (%) 54

Lim Tryckkänsligt akryl

Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas ✓

Tonat enkelglas ✓

Reflekterande tonat enkelglas ✓

Klart isolerglas ✓

Tonat isolerglas ✓

Reflekterande tonat isolerglas ✓

Gasfyllt isolerglas - Low E ✓

Stadip Ext. klart isolerglas ✓

Stadip Int. klart isolerglas ✓

✓ Ja × Ej rekommenderat ! Försiktighet

Konstruktion

- 1 Polyester med hög optisk kvalitet med tryckt design
- 2 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 3 Skydd PET-liner, engång efter installation




Sammansättning
PET



Tjocklek
40 µm

Detaljer

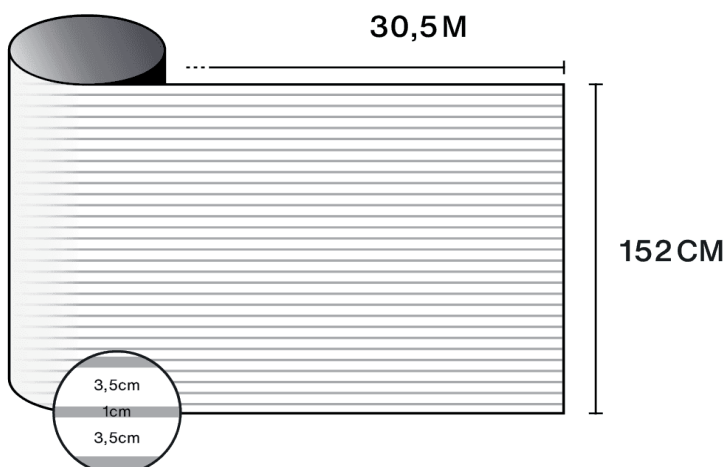

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd