



Solar  Screen

**WHITE OPAQUE**

Design

Sekretess - Mörklägging










Beskrivning

Filmen Opak Vit mörklägger hela fönsterrutan, från den ena sidan till den andra. Den släpper nästan inte in något ljus och är perfekt för att dölja lager eller depåer o.s.v.



Upptäck produkten  
via video

## Egenskaper

-  **Garanti**  
10 år
-  **Brandmotståndsklass**  
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**  
3 år
-  **REACH / RoHS**  
Överensstämmer
-  **Tillgängliga bredder**  
152 cm
-  **Installationstyp**  
Inomhus
-  **Färg från utsidan**  
Vit
-  **Längd**  
30.5 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**  
1.60 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Konstruktion

- 1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
- 2 Färgad polyester med hög optisk kvalitet och IR-blockerande metallpartiklar
- 3 Bindande lim
- 4 Polyester med hög optisk kvalitet
- 5 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 6 Skydd PET-liner, engång efter installation

-  **Sammansättning**  
PET
-  **Tjocklek**  
150 µm

## Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	99
Transmission av synligt ljus (%)	1
Lim	Tryckkänsligt akryl


## Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	!
Reflekterande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	!
Tonat isolerglas	✗
Reflekterande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✗
Stadip Ext. klart isolerglas	✗
Stadip Int. klart isolerglas	✗

✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

## Detaljer

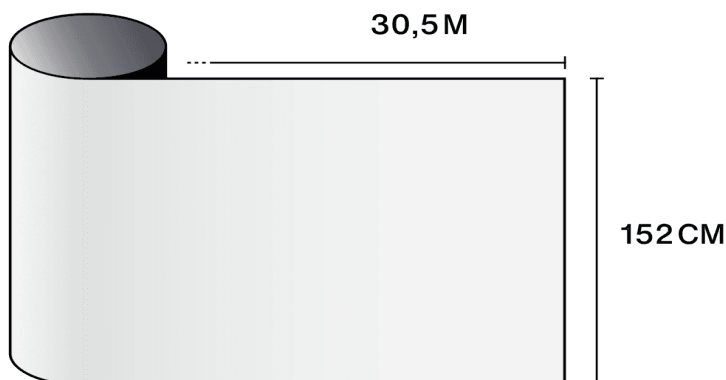

## Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd