



Solar  Screen

WHITEBOARD










Design

Whiteboards - Whiteboard

Beskrivning

This PET-based film transforms your smooth or glass surfaces into an erasable whiteboard. Moreover, its regular and white back allows to be applied on glass partition, without unsightly effects.

Egenskaper

-  **Garanti**
2 år
-  **Brandmotståndsklass**
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**
3 år
-  **REACH / RoHS**
Överensstämmer
-  **Tillgängliga bredder**
152 cm
-  **Installationstyp**
Inomhus
-  **Färg från utsidan**
Vit
-  **Längd**
30.5 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Konstruktion

- 1 Repskyddande beläggning, kompatibel med whiteboardpennor
- 2 Färgad polyester
- 3 Bindande lim
- 4 Färgad polyester
- 5 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 6 Skydd PET-liner, engång efter installation

-  **Sammanläggning**
PET
-  **Tjocklek**
115 µm

Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	99
Transmission av synligt ljus (%)	8
Lim	Tryckkänsligt akryl


Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	!
Reflekerande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	!
Tonat isolerglas	✗
Reflekerande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	✗
Stadip Ext. klart isolerglas	✗
Stadip Int. klart isolerglas	✗

✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

Detaljer

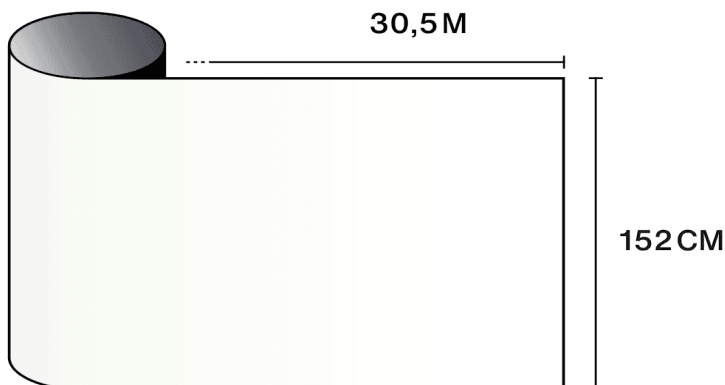

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd