


Solar Screen

# AMBER C - Inactinic film


## Güneş Kontrolü
## Renk Solması Önleyici - İç Mekan

### Açıklama


Inactinic film. Uygulama burada çok dikkatli yapılmalıdır. Amber C Pencere filmleri zararlı UV ışınlarını ve 420 nmè kadar görülebilir ışığı % 95 süzmek için tasarlanmıştır. Bu film güneş ışınlarının mobilyalarda neden olduğu solmayı ve erken olgunlaşmayı da önlemektedir.

Certified B Corporation


Görünür Işık Geçirgenliği (%)




Görünür Işık Yansıması – Dış (%)




UV Reddetme (%)




Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%)




3 mm tek cam – filmsiz

3 mm tek cama uygulanan film

Solar Screen

# AMBER C - Inactinic film

Güneş Kontrolü
Renk Solması Önleyici - İç Mekan

## Özellikler

**Garanti**
En fazla 5 yıllar

**Yangın Dayanım Sınıfı**
M1

**Tavsiye edilen koşullarda depolama**
3 yıllar

**REACH / RoHS**
Uygun

**Montaj Türü**
İç

**Dışarıdan Görünen Renk**
Turuncu

**Uzunluk**
30.5 m

**Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)**
1.56 kgCO2e/m²


## Yapı

1 Yüzey koruması, dayanıklılık ve kolay temizlik sağlayan çizilmeye dayanıklı sert kaplama
2 Yüksek optik kaliteli boyanmış polyester
3 PS yapıştırıcı, 15 gün içinde cam ile polimerleşir
4 Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

**Bileşim**
PET

**Kalınlık**
30 µm

## Detaylar

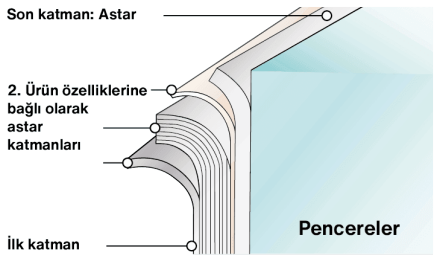


## Enerji ve çevresel faydalar[01]

**Enerji Tasarrufu**
N/A

**Karbon Ayak İzinin Azaltılması**
N/A

**Finansal Tasarruf**
N/A

Enerji tasarrufu hesaplayıcımıza erişin

## Optik ve güneş özellikleri

| | Tek cam 3 mm | | Çift Low-E | |
|---|---|---|---|---|
| Cam tipi | Filmsiz | Filmli | Filmsiz | Filmli |
| UV Reddetme (%) | 25 | 99 | 40 | 99 |
| **Görünür Işık Geçirgenliği (%)** | **91** | **57** | **82** | **51** |
| Görünür Işık Yansıması – Dış (%) | 8 | 7 | 11 | 12 |
| Görünür Işık Yansıması – İç (%) | 8 | 7 | 12 | 12 |
| Güneş Enerjisi Yansıması (%) | 5 | 9 | 28 | 24 |
| Güneş Enerjisi Emilimi (%) | 8 | 24 | 12 | 32 |
| Güneş Enerjisi Geçirgenliği (%) | 87 | 67 | 60 | 44 |
| **Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%)** | **12** | **27** | **35** | **33** |
| Parlama Azaltma (%) | - | 37 | - | 32 |
| Gölgeleme Katsayısı | - | 0.83 | - | 0.75 |
| **g-değeri** | **0.88** | **0.73** | **0.65** | **0.65** |
| U-Değeri (W/m².°C) | 5.8 | 5.8 | 1.1 | 1.1 |

## Uygulama tavsiyeleri[02]

Dikey durum ve standart cam yüzey için

| | |
|---|---|
| Şeffaf Tek Cam | ✓ |
| Renkli Tek Cam | ✓ |
| Yansıtıcı Renkli Tek Cam | ✓ |
| Şeffaf Çift Cam | ✓ |
| Renkli Çift Cam | ✓ |
| Yansıtıcı Renkli Çift Cam | ✓ |
| Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E | ✓ |
| Stadip Ext. şeffaf çift cam | ✓ |
| Stadip Int. şeffaf çift cam | ✓ |

✓ Evet × Önerilmez ! Dikkat

## Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulumdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.

Kurulum ve bakım tavsiyeleri videosuna erişin

01 Değerler, Lüksemburg'da bulunan ve iklimlendirilmiş bir binada, doğuya bakan low-E çift cama uygulanan bir filmle yapılan bir çalışmaya dayanmaktadır. Isıtma ayları ekimden marta kadar, soğutma ayları ise nisandan eylüle kadardır. Elektrikli ısı pompası tipi bir ısıtma sistemi (verimlilik 3,5) ve verimlilik değeri 3 olan elektrikli bir soğutma sistemi öngörülmektedir. Daha fazla bilgi için çevrim içi aracımızı ziyaret edin.

02 2,5 m²'ye kadar camlı yüzey alanına göre verilen tavsiye, her türlü onay veya termal şok analizi için lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu bilgi formundaki veriler bağlayıcı değildir, SOLAR SCREEN ürünlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti koşullarımızı ve genel satış şartlarımızı inceleyin.