



Solar  Screen

CLEAR PRINT PET

Tasarım
Dekoratif - Baskı

Açıklama

Clear Print PET films can be printed upon using a UV printing machine.

Özellikler

- Garanti**
10 yıllar
- Yangın Dayanım Sınıfı**
M1
- Tavsiye edilen koşullarda depolama**
3 yıllar
- REACH / RoHS**
Uygun
- Mevcut Genişlikler**
122 cm, 152 cm
- Montaj Türü**
İç Mekan
- Dışarıdan Görünen Renk**
Şeffaf
- Uzunluk**
30.5 m
- Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Yapı

- Yüksek optik kaliteli polyester
- Darbelere karşı filmin esnekliğini destekleyen, 30 gün içinde cam ile polimerleşen güçlendirilmiş PS yapıştırıcı
- Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

- Bileşim**
PET
- Kalınlık**
70 µm

Optik ve güneş özellikleri

UV Reddetme (%)	99
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	90
Yapıştırıcı	Basınca duyarlı akrilik


Uygulama tavsiyeleri

Dikey durum ve standart cam yüzey için

Şeffaf Tek Cam	✓
Renkli Tek Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Tek Cam	✓
Şeffaf Çift Cam	✓
Renkli Çift Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Çift Cam	✓
Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E	✓
Stadip Ext. şeffaf çift cam	✓
Stadip Int. şeffaf çift cam	✓

✓ Evet ✗ Önerilmez ! Dikkat

Detaylar

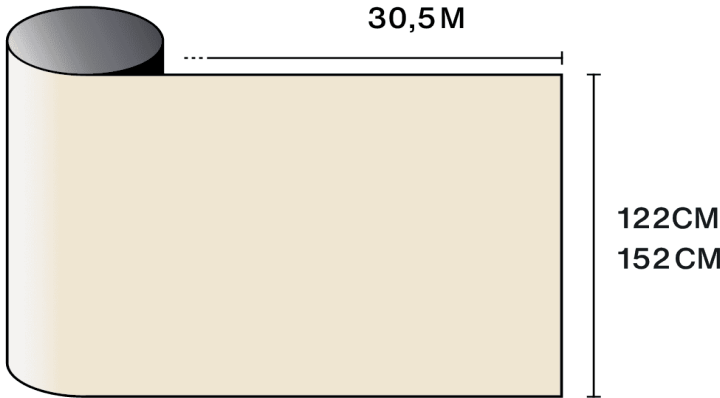

Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulumdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.



Kurulum ve bakım tavsiyeleri videosuna erişin