Solar Screen

ELEKTRO

Tasarım

Dekoratif - Soyut

Açıklama

Elektrik dekoratif film ve desenleri salınan onun büyük dalgalar ile, folyola pencere ve pencere bölmeleri ile mükemmel yapıştırabilirsiniz.

Certified B Corporation

Videoyla ürünü keşfedin

Solar Screen

ELEKTRO

Tasarım
Dekoratif - Soyut

Özellikler

Garanti
5 yıllar

Yangın Dayanım Sınıfı
M1

Tavsiye edilen koşullarda depolama
3 yıllar

REACH / RoHS
Uygun

Mevcut Genişlikler
152 cm

Montaj Türü
İç Mekan

Dışarıdan Görünen Renk
Mat

Uzunluk
30 m

Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)
1.26 kgCO2e/m²

Yapı

1 Baskılı desenli yüksek optik kaliteli polyester
2 PS yapıştırıcı, 15 gün içinde cam ile polimerleşir
3 Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

Bileşim
PET

Kalınlık
40 µm

Optik ve güneş özellikleri

UV Reddetme (%)	90
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	55
Yapıştırıcı	Basınca duyarlı akrilik

Uygulama tavsiyeleri

Dikey durum ve standart cam yüzey için

Şeffaf Tek Cam	✓
Renkli Tek Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Tek Cam	✓
Şeffaf Çift Cam	✓
Renkli Çift Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Çift Cam	✓
Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E	✓
Stadip Ext. şeffaf çift cam	✓
Stadip Int. şeffaf çift cam	✓

✓ Evet ✕ Önerilmez ! Dikkat

Detaylar

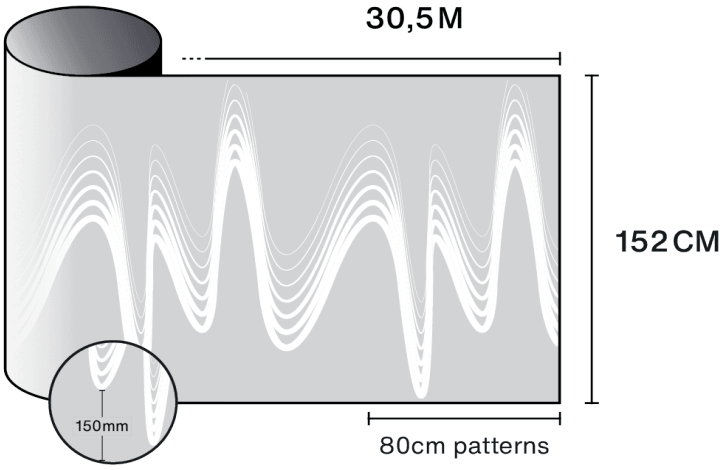

Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulumdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.

Kurulum ve bakım tavsiyeleri videosuna erişin