



Solar  Screen

MAT FROZEN PVC

Tasarım

Mahremiyet - MAT PVC Baz

Açıklama

Sevdiğimiz gibi buzlu etki, göz ve dokunuşta cömert. Farklı bir tasarım sunar ve mükemmel mahremiyet koruması sağlar.

Özellikler

-  **Garanti**
5 yıllar
-  **Yangın Dayanım Sınıfı**
M1
-  **Tavsiye edilen koşullarda depolama**
3 yıllar
-  **REACH / RoHS**
Uygun
-  **Mevcut Genişlikler**
148 cm
-  **Montaj Türü**
İç Mekan
-  **Dışarıdan Görünen Renk**
Mat
-  **Uzunluk**
30.5 m
-  **Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Yapı

- 100µm Buzlu monomerik PVC
- Yüzeyin gaz çıkışına izin veren ve çıkarma sırasında yapışkan aktarımını sınırlayan yarı kalıcı yapıştırıcı
- Dijital kesim için tek kullanımlık PET plastik veya silikon kağıt astar

-  **Bileşim**
PET
-  **Kalınlık**
240 µm

Optik ve güneş özellikleri

UV Reddetme (%)	85
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	75
Yapıştırıcı	Basınca duyarlı akrilik


Uygulama tavsiyeleri

Dikey durum ve standart cam yüzey için

Şeffaf Tek Cam	✓
Renkli Tek Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Tek Cam	✓
Şeffaf Çift Cam	✓
Renkli Çift Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Çift Cam	✓
Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E	✓
Stadip Ext. şeffaf çift cam	✓
Stadip Int. şeffaf çift cam	✓

✓ Evet ✗ Önerilmez ! Dikkat

Detaylar

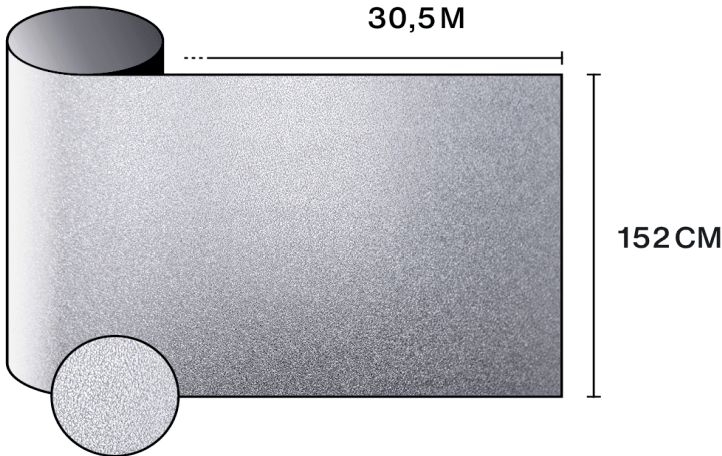

Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulumdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.



Kurulum ve bakım tavsiyeleri videosuna erişin