



Solar  Screen

**GREEN 50 C**

Tasarım  
Renkli - Şeffaf

Açıklama

Green 50 C güneş ısısını önemli ölçüde azaltır ve doğal ışığın büyük bir kısmını korur. Parlamayı azaltmaya yardımcı olur ve binaya renkli, estetik ve kişisel bir dokunuş sağlar.

Certified  
  
Corporation



Videoyla ürünü  
keşfedin

## Özellikler

-  **Garanti**  
10 yıllar
-  **Yangın Dayanım Sınıfı**  
M1
-  **Tavsiye edilen koşullarda depolama**  
3 yıllar
-  **Mevcut Genişlikler**  
152 cm
-  **Montaj Türü**  
İç Mekan
-  **Dışarıdan Görünen Renk**  
Yeşil
-  **Uzunluk**  
30.5 m
-  **Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Yapı

- 1 Yüzey koruması, dayanıklılık ve kolay temizlik sağlayan çizilmeye dayanıklı sert kaplama
- 2 IR engelleyici metalik parçacık kaplamalı yüksek optik kaliteli polyester
- 3 Bağlayıcı yapıştırıcı
- 4 Yüksek optik kaliteli boyanmış polyester
- 5 PS yapıştırıcı, 15 gün içinde cam ile polimerleşir
- 6 Kurulmdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

 **Bileşim**  
PET

 **Kalınlık**  
40 µm

## Optik ve güneş özellikleri

UV Reddetme (%)	99
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	52
Yapıştırıcı	Basınca duyarlı akrilik


## Uygulama tavsiyeleri

Dikey durum ve standart cam yüzey için

Şeffaf Tek Cam	✓
Renkli Tek Cam	✗
Yansıtıcı Renkli Tek Cam	✓
Şeffaf Çift Cam	!
Renkli Çift Cam	✗
Yansıtıcı Renkli Çift Cam	✓
Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E	✗
Stadip Ext. şeffaf çift cam	✗
Stadip Int. şeffaf çift cam	✗

✓ Evet ✗ Önerilmez ! Dikkat

## Detaylar

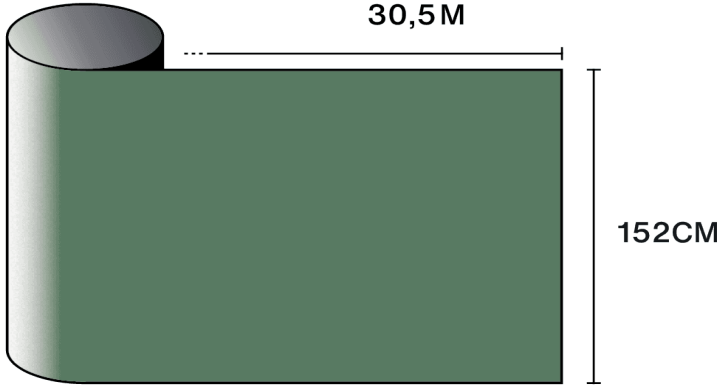

## Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulmdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.



Kurulum ve bakım tavsiyeleri videosuna erişin