



Solar  Screen

## MAT FROST PVC

Tasarım

Mahremiyet - MAT PVC Baz

### Açıklama










Mat Frost PVC cam filmi, son derece etkili bir opak filmidir ve meraklı gözlerle karşı gizliliğinizi korurken, aynı zamanda doğal güneş ışınlarının hala belli bir seviyede geçmesine izin verir.

Certified  
  
Corporation





Videoyla ürünü  
keşfedin

## Özellikler

-  **Garanti**  
5 yıllar
-  **Yangın Dayanım Sınıfı**  
M1
-  **Tavsiye edilen koşullarda depolama**  
3 yıllar
-  **REACH / RoHS**  
Uygun
-  **Mevcut Genişlikler**  
152 cm
-  **Montaj Türü**  
İç Mekan
-  **Dışarıdan Görünen Renk**  
Mat
-  **Uzunluk**  
50 m
-  **Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Yapı

- 100µm Buzlu monomerik PVC
- Yüzeyin gaz çıkışına izin veren ve çıkarma sırasında yapışkan aktarımını sınırlayan yarı kalıcı yapıştırıcı
- Dijital kesim için tek kullanımlık PET plastik veya silikon kağıt astar

-  **Bileşim**  
PVC
-  **Kalınlık**  
100 µm

## Optik ve güneş özellikleri

UV Reddetme (%)	95
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	70
Yapıştırıcı	Basınca duyarlı akrilik


## Uygulama tavsiyeleri

Dikey durum ve standart cam yüzey için

Şeffaf Tek Cam	✓
Renkli Tek Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Tek Cam	✓
Şeffaf Çift Cam	✓
Renkli Çift Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Çift Cam	✓
Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E	✓
Stadip Ext. şeffaf çift cam	✓
Stadip Int. şeffaf çift cam	✓

✓ Evet ✗ Önerilmez ! Dikkat

## Detaylar

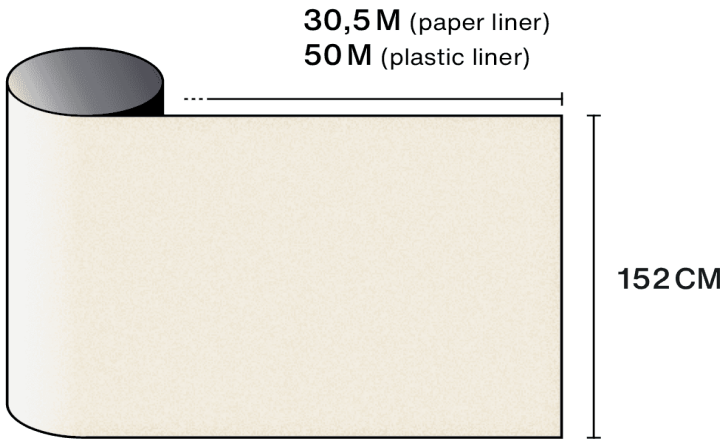

## Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulumdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.



Kurulum ve bakım tavsiyeleri videosuna erişin