



Solar  Screen

## MAT GREY PET

Tasarım  
Renkli - Mat

### Açıklama

Mat Gri son derece etkili bir opak filmidir ve meraklı gözlere karşı gizliliğinizi korurken, aynı zamanda doğal güneş ışınlarının hala belli bir seviyede geçmesine izin vererek ortamınızın aydınlık kalmasını sağlar.



## Özellikler

- Garanti**  
5 yıllar
- Yangın Dayanım Sınıfı**  
M1
- Tavsiye edilen koşullarda depolama**  
3 yıllar
- REACH / RoHS**  
Uygun
- Mevcut Genişlikler**  
152 cm
- Montaj Türü**  
İç Mekan
- Dışarıdan Görünen Renk**  
Gri
- Uzunluk**  
30.5 m
- Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Yapı

- Saten yüzeyli buzlu polyester
- Bağlayıcı yapıştırıcı
- Yüksek optik kaliteli boyanmış polyester
- PS yapıştırıcı, 15 gün içinde cam ile polimerleşir
- Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

**Bileşim**  
PET**Kalınlık**  
60 µm

## Optik ve güneş özellikleri

UV Reddetme (%)	99
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	21
Yapıştırıcı	Basınca duyarlı akrilik


## Uygulama tavsiyeleri

Dikey durum ve standart cam yüzey için

Şeffaf Tek Cam	✓
Renkli Tek Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Tek Cam	✓
Şeffaf Çift Cam	!
Renkli Çift Cam	✗
Yansıtıcı Renkli Çift Cam	✗
Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E	✗
Stadip Ext. şeffaf çift cam	✗
Stadip Int. şeffaf çift cam	✗

✓ Evet ✗ Önerilmez ! Dikkat

## Detaylar

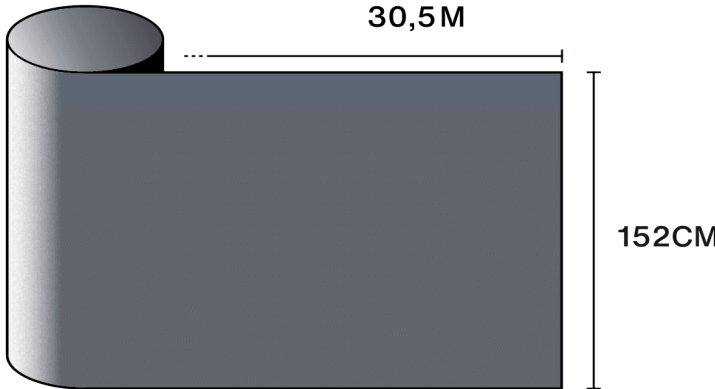

## Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulumdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.



Kurulum ve bakım tavsiyeleri videosuna erişin