



Solar  Screen

MAT PINK PET

Tasarım
Renkli - Mat

Açıklama

Matte Pembe cam filmi, saydam özelliğini bozmadan camınıza mat bir pembe renk kazandırır. İc mekan camlarınızı renklerle şenlendirmek için mükemmel bir tercihtir.

Certified

Corporation



Videoyla ürünü
keşfedin

Özellikler

- Garanti**
5 yıllar
- Yangın Dayanım Sınıfı**
M1
- Tavsiye edilen koşullarda depolama**
3 yıllar
- REACH / RoHS**
Uygun
- Mevcut Genişlikler**
152 cm
- Montaj Türü**
İç Mekan
- Dışarıdan Görünen Renk**
Pembe
- Uzunluk**
30.5 m
- Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Yapı

- Saten yüzeyli buzlu polyester
- Bağlayıcı yapıştırıcı
- Yüksek optik kaliteli boyanmış polyester
- PS yapıştırıcı, 15 gün içinde cam ile polimerleşir
- Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

Bileşim
PET**Kalınlık**
60 µm

Optik ve güneş özellikleri

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| UV Reddetme (%) | 95 |
| Görünür Işık Geçirgenliği (%) | 45 |
| Yapıştırıcı | Basınca duyarlı akrilik |


Uygulama tavsiyeleri

Dikey durum ve standart cam yüzey için

| | |
|------------------------------|---|
| Şeffaf Tek Cam | ✓ |
| Renkli Tek Cam | ! |
| Yansıtıcı Renkli Tek Cam | ✓ |
| Şeffaf Çift Cam | ! |
| Renkli Çift Cam | ! |
| Yansıtıcı Renkli Çift Cam | ✓ |
| Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E | ! |
| Stadip Ext. şeffaf çift cam | ! |
| Stadip Int. şeffaf çift cam | ✗ |

✓ Evet ✗ Önerilmez ! Dikkat

Detaylar

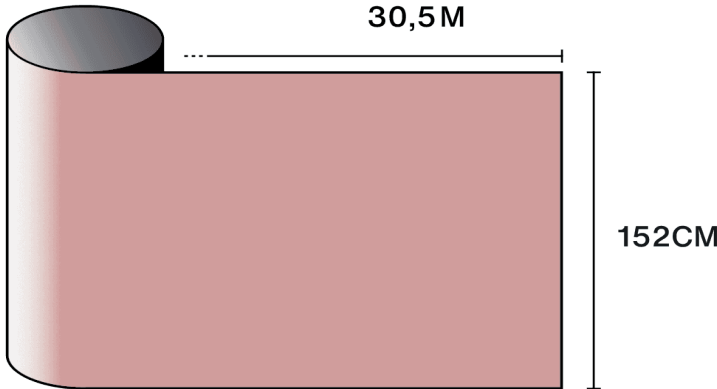

Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulmdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.



Kurulum ve bakım tavsiyeleri videosuna erişin