



Solar  Screen

## MAT WHITE PVC

Tasarım

Mahremiyet - MAT PVC Baz










### Açıklama

Mat Acid cam filmi, son derece etkili bir opak filmidir ve meraklı gözlere karşı gizliliğinizi korurken, aynı zamanda doğal güneş ışınlarının hala belli bir seviyede geçmesine izin verir. Printable on any type of machine.





Videoya ürünü  
keşfedin

## Özellikler

-  **Garanti**  
5 yıllar
-  **Yangın Dayanım Sınıfı**  
M1
-  **Tavsiye edilen koşullarda depolama**  
3 yıllar
-  **REACH / RoHS**  
Uygun
-  **Mevcut Genişlikler**  
122 cm, 152 cm
-  **Montaj Türü**  
İç Mekan
-  **Dışarıdan Görünen Renk**  
Mat
-  **Uzunluk**  
50 m
-  **Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)**  
1.56 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Yapı

- 80µm Polimerik PVC
- Yüzeyin gaz çıkışına izin veren ve çıkarma sırasında yapışkan aktarımını sınırlayan yarı kalıcı yapıştırıcı
- Dijital kesime izin veren kağıt ayırıcı astar

-  **Bileşim**  
PVC
-  **Kalınlık**  
80 µm

## Optik ve güneş özellikleri

UV Reddetme (%)	95
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	45
Yapıştırıcı	Basınca duyarlı akrilik


## Uygulama tavsiyeleri

Dikey durum ve standart cam yüzey için

Şeffaf Tek Cam	✓
Renkli Tek Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Tek Cam	✓
Şeffaf Çift Cam	✓
Renkli Çift Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Çift Cam	✓
Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E	✓
Stadip Ext. şeffaf çift cam	✓
Stadip Int. şeffaf çift cam	✓

✓ Evet × Önerilmez ! Dikkat

## Detaylar

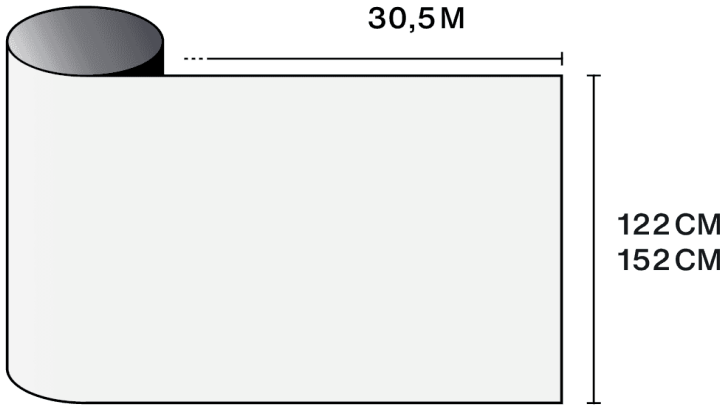

## Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulumdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.



Kurulum ve bakım tavsiyeleri videosuna erişin