



Solar  Screen

## MAT YELLOW PET

Tasarım  
Renkli - Mat

### Açıklama










Matte sarı cam filmi, saydam özelliğini bozmadan camınıza mat bir sarı renk kazandırır. İc mekan camlarınızı renklerle şenlendirmek için mükemmel bir tercihtir.

Certified  
  
Corporation



Videoya ürünü  
keşfedin

## Özellikler

-  **Garanti**  
5 yıllar
-  **Yangın Dayanım Sınıfı**  
M1
-  **Tavsiye edilen koşullarda depolama**  
3 yıllar
-  **REACH / RoHS**  
Uygun
-  **Mevcut Genişlikler**  
152 cm
-  **Montaj Türü**  
İç Mekan
-  **Dışarıdan Görünen Renk**  
Sarı
-  **Uzunluk**  
30.5 m
-  **Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Yapı

- Saten yüzeyli buzlu polyester
- Bağlayıcı yapıştırıcı
- Yüksek optik kaliteli boyanmış polyester
- PS yapıştırıcı, 15 gün içinde cam ile polimerleşir
- Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

 **Bileşim**  
PET **Kalınlık**  
60 µm

## Optik ve güneş özellikleri

UV Reddetme (%)	99
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	60
Yapıştırıcı	Basınca duyarlı akrilik


## Uygulama tavsiyeleri

Dikey durum ve standart cam yüzey için

Şeffaf Tek Cam	✓
Renkli Tek Cam	!
Yansıtıcı Renkli Tek Cam	✓
Şeffaf Çift Cam	!
Renkli Çift Cam	!
Yansıtıcı Renkli Çift Cam	✓
Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E	!
Stadip Ext. şeffaf çift cam	!
Stadip Int. şeffaf çift cam	✗

✓ Evet ✗ Önerilmez ! Dikkat

## Detaylar

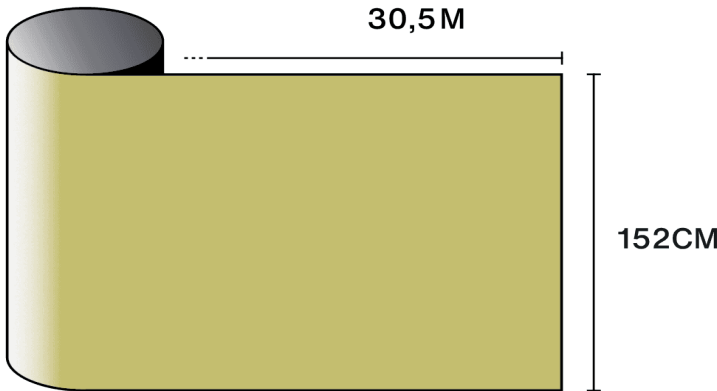

## Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulumdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.



Kurulum ve bakım tavsiyeleri videosuna erişin