Solar Screen

WHITE OPAQUE

Tasarım

Mahremiyet - Kapatıcı

Açıklama

Opak Beyaz karartma folyosu, neredeyse tüm gelen ışığı engeller ve böylece iki taraflı gizlilik özelliği kesin ve etkili bir koruma sağlar. Özellikle depolama alanlarını gizlemek için idealdir.

Certified B Corporation

Videoyla ürünü keşfedin

Solar Screen

WHITE OPAQUE

Tasarım
Mahremiyet - Kapatıcı

Özellikler

Garanti
10 yıllar

Yangın Dayanım Sınıfı
M1

Tavsiye edilen koşullarda depolama
3 yıllar

REACH / RoHS
Uygun

Mevcut Genişlikler
152 cm

Montaj Türü
İç Mekan

Dışarıdan Görünen Renk
Beyaz

Uzunluk
30.5 m

Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)
1.60 kgCO2e/m²

Yapı

1 Yüzey koruması, dayanıklılık ve kolay temizlik sağlayan çizilmeye dayanıklı sert kaplama
2 IR engelleyici metalik parçacık kaplamalı yüksek optik kaliteli boyanmış polyester
3 Bağlayıcı yapıştırıcı
4 Yüksek optik kaliteli polyester
5 PS yapıştırıcı, 15 gün içinde cam ile polimerleşir
6 Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

Bileşim
PET

Kalınlık
150 µm

Optik ve güneş özellikleri

UV Reddetme (%)	99
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	1
Yapıştırıcı	Basınca duyarlı akrilik

Uygulama tavsiyeleri

Dikey durum ve standart cam yüzey için

Şeffaf Tek Cam	✓
Renkli Tek Cam	!
Yansıtıcı Renkli Tek Cam	✓
Şeffaf Çift Cam	!
Renkli Çift Cam	×
Yansıtıcı Renkli Çift Cam	✓
Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E	×
Stadip Ext. şeffaf çift cam	×
Stadip Int. şeffaf çift cam	×

✓ Evet × Önerilmez ! Dikkat

Detaylar

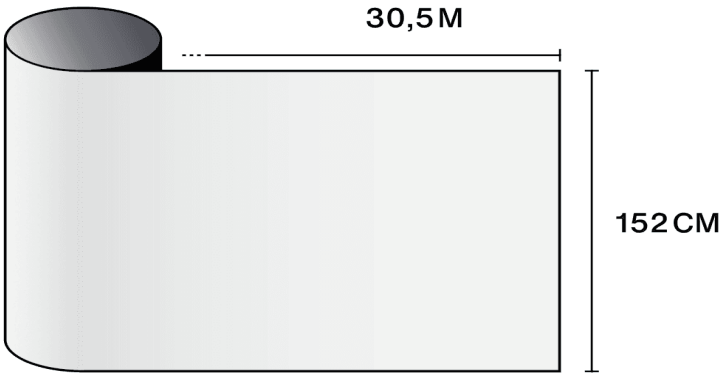

Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulumdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.

Kurulum ve bakım tavsiyeleri videosuna erişin