



Solar  Screen

TURQUOISE C

Diseño
Colores - Transparente

Descripción

Instalada sobre un acristalamiento claro, la lámina transparente Turquoise C aporta un tono turquesa, conservando una perfecta transparencia. Aporta un toque de color y dinamismo a cualquier acristalamiento interior (mamparas, duchas, etc.)



Descubrir el producto
en vídeo

Características

 Garantía	5 años
 Clasificación de resistencia al fuego	M1
 Almacenamiento en condiciones recomendadas	3 años
 REACH / RoHS	Conforme
 Anchos disponibles	152 cm
 Tipo de instalación	Interior
 Color desde el exterior	Turquesa
 Longitud	30.5 m
 Huella de carbono del producto (LCA)	1.26 kgCO ₂ e/m ²

Propiedades ópticas y solares

Rechazo UV (%)	99
Transmisión de luz visible (%)	44
Adhesivo	Acrílico sensible a la presión

Consejos de aplicación

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar

Cristal simple claro	✓
Cristal simple teñido	!
Cristal simple teñido reflectante	✓
Cristal doble claro	✓
Cristal doble teñido	!
Cristal doble teñido reflectante	✓
Doble acristalamiento relleno de gas - Low E	✓
Stadip Ext. claro doble	✓
Stadip Int. claro doble	!

✓ Sí ✗ No recomendado ! Precaución

Construcción

- 1 Revestimiento duro resistente a rayaduras que proporciona protección, durabilidad y facilidad de limpieza
- 2 Poliéster teñido de alta calidad óptica
- 3 Adhesivo PS, se polimeriza con el vidrio en 15 días
- 4 Forro de liberación PET protector desechable tras la instalación




Composición
PET



Espesor
40 µm

Detalles

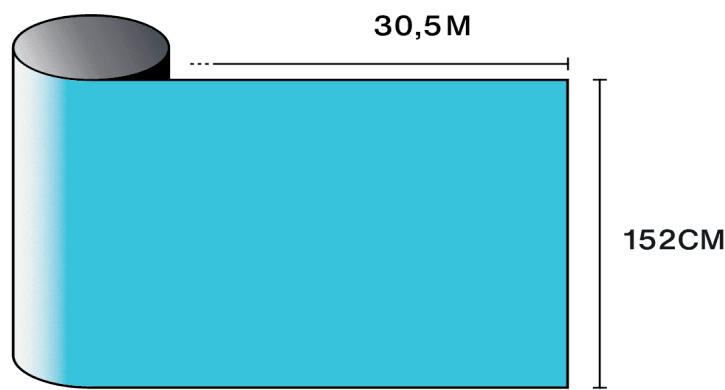

Consejos de instalación y mantenimiento

Utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluido a 2 cL/L de agua para la instalación y limpieza. No limpie durante un mes después de la instalación ni aplique pegatinas/adhesivos en la película.



Acceder al vídeo con consejos de instalación y mantenimiento