

Solar Screen

ARTIKA - X

Ochrana proti slunečnímu záření

Aplikace na polykarbonát - Exteriér

Popis

Samolepicí reflexní fólie Artika - X byla speciálně vytvořena na ochranu proti škodlivým účinkům slunečního svitu, omezuje ohřívání vlivem slunečního svitu, oslnění sluncem a omezuje také chřadnutí polykarbonátů a ostatních syntetických materiálů.

Certified B Corporation


Propustnost viditelného světla (%)




Odraz viditelného světla – vnější (%)



Odraz UV (%)



Celkově odražená solární energie (%)

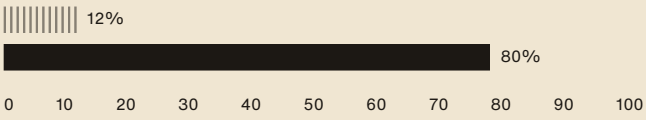

Jednoduché zasklení 3 mm – bez fólie

Fólie aplikovaná na jednoduché zasklení 3 mm

Solar Screen

ARTIKA - X

Ochrana proti slunečnímu záření
Aplikace na polykarbonát - Exteriér

Vlastnosti

Záruka
Až 4 roky

Hodnocení odolnosti vůči požáru
M1

Skladování za doporučených podmínek
3 roky

REACH / RoHS
Kompatibilní

Dostupné šířky
152 cm

Typ instalace
Exteriér

Barva zvenčí
Bílá

Délka
50 m

Uhlíková stopa produktu (LCA)
1.56 kgCO2e/m²


Konstrukce

1 75µm Litý PVC
2 Polo-trvalé lepidlo, které umožňuje odplynění povrchu a omezuje přenos lepidla při odstraňování.
3 Papírový liner umožňující digitální řezání

Složení
PVC

Tloušťka
80 µm

Detaily

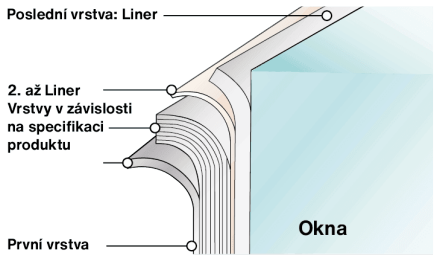

Energetické a ekologické přínosy[01]

Úspora energie
N/A

Snížení uhlíkové stopy
N/A

Finanční úspora
N/A

Přístup k našemu kalkulátoru úspor energie

Optické a solární vlastnosti

	Jednoduché sklo 3 mm		Dvojité Low-E	
Typ zasklení	Bez fólie	S fólií	Bez fólie	S fólií
Odraz UV (%)	25	99	40	N/A
Propustnost viditelného světla (%)	**91**	**14**	**82**	**N/A**
Odraz viditelného světla – vnější (%)	8	72	11	N/A
Odraz viditelného světla – vnitřní (%)	8	44	12	N/A
Odraz solární energie (%)	5	59	28	N/A
Absorpce solární energie (%)	8	25	12	N/A
Přenos solární energie (%)	87	16	60	N/A
Celkově odražená solární energie (%)	**12**	**80**	**35**	**N/A**
Redukce oslnění (%)	-	88	-	N/A
Stínící koeficient	-	0.2	-	N/A
g-hodnota	**0.88**	**0.18**	**0.65**	**N/A**
U-hodnota	5.8	0.22	1.1	N/A

Doporučení pro aplikaci[02]

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Čiré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	!
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Čiré dvojité sklo	✓
Tónované dvojité sklo	!
Odrazné tónované dvojité sklo	✓
Plynem plněné dvojité sklo – Low E	!
Stadip Ext. čiré dvojité sklo	✓
Stadip Int. čiré dvojité sklo	✓

✓ Ano × Nedoporučeno ! Ostražitost

Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/l vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla.

Otevřít video s radami k instalaci a údržbě

01 Hodnoty vycházejí ze studie provedené v klimatizované budově v Lucembursku, kde byla fólie aplikována na dvojité sklo low-E orientované na východ. Zvažované topné měsíce jsou od října do března a chladicí měsíce od dubna do září. Předpokládáme elektrické vytápění typu tepelného čerpadla s účinností 3,5 a elektrický chladicí systém s účinností 3. Více informací naleznete v našem online nástroji.

02 Doporučení na základě zasklené plochy do 2,5 m², pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte.
Údaje v tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Podívejte se na naše záruky a všeobecné obchodní podmínky.