



Solar  Screen

## AZUR BLUE C










Design  
Barevný - Průhledná

### Popis

Pokud se použije na čiré sklo, průhledná fólie Azure C dává sklu modrý nádech bez omezení průhlednosti. Jedná se o dokonalý způsob, jak osvěžit jakékoliv odlesky v interiéru (jako jsou zástěny, sprchové kouty atd.) a dát jim nádech barvy.



## Vlastnosti

-  **Záruka**  
5 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**  
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**  
3 roky
-  **REACH / RoHS**  
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**  
152 cm
-  **Typ instalace**  
Interiér
-  **Barva zvenčí**  
Modrá
-  **Délka**  
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Optické a solární vlastnosti

Odraz UV (%)	99
Propustnost viditelného světla (%)	44
Lepidlo	Akrylové citlivé na tlak

## Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Čiré jednoduché sklo	!
Tónované jednoduché sklo	!
Odrazné tónované jednoduché sklo	!
Čiré dvojitě sklo	!
Tónované dvojitě sklo	!
Odrazné tónované dvojitě sklo	!
Plynem plněné dvojitě sklo – Low E	!
Stadip Ext. čiré dvojitě sklo	!
Stadip Int. čiré dvojitě sklo	!


✓ Ano    ✗ Nedoporučeno    ! Ostražítost

## Konstrukce

- 1 Tvrdá vrstva odolná proti škrábancům poskytující ochranu povrchu, trvanlivost a snadné čištění
- 2 Barvený polyester vysoké optické kvality
- 3 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-dnů
- 4 Jednorázový PET ochranný liner

-  **Složení**  
PET
-  **Tloušťka**  
40 μm

## Detaily

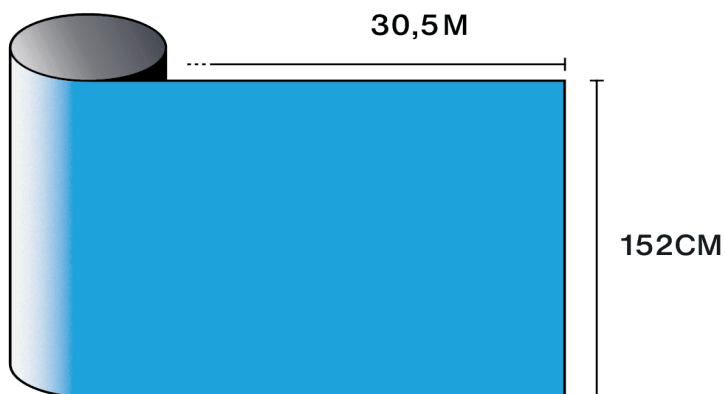

## Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/l vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla.



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě