

Solar Screen

SILVER 385 XC

Ochrana proti slunečnímu záření

Stříbrná - Exteriér

Popis

Silver 385 XC má pokročilou třívrstvou konstrukci z PET, která zajišťuje vynikající výkon a dlouhodobou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Výrazně snižuje tepelný zisk ze slunce, přičemž umožňuje průchod středního množství přirozeného světla. Jeho jemný zrcadlový povrch poskytuje silnou kontrolu oslnění a denní soukromí, čímž dodává každé fasádě elegantní, moderní vzhled.

Certified B Corporation


Propustnost viditelného světla (%)




Odraz viditelného světla – vnější (%)



Odraz UV (%)



Celkově odražená solární energie (%)

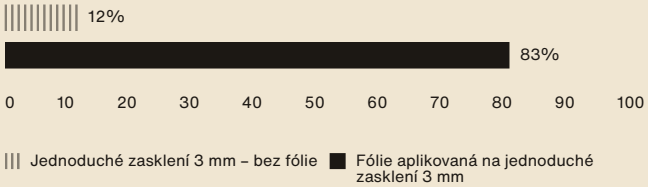

Solar Screen

SILVER 385 XC

Ochrana proti slunečnímu záření
Stříbrná - Exteriér

Vlastnosti

Záruka
Až 12 roky

Hodnocení odolnosti vůči požáru
M1

Skladování za doporučených podmínek
3 roky

REACH / RoHS
Kompatibilní

Dostupné šířky
122 cm, 152 cm, 183 cm

Typ instalace
Exteriér

Barva zvenčí
Stříbrná

Délka
30.5 m

Uhlíková stopa produktu (LCA)
1.4 kgCO2e/m²


Konstrukce

1 Tvrdá vrstva odolná proti škrábancům poskytující ochranu povrchu, trvanlivost a snadné čištění
2 Polyester vysoké optické kvality sIR-blokující kovovou částicovou vrstvou
3 Spojovací lepidlo
4 Polyester vysoké optické kvality
5 Spojovací lepidlo
6 Polyester vysoké optické kvality
7 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-dnů
8 Jednorázový PET ochranný liner

Složení
PET

Tloušťka
75 µm

Detaily

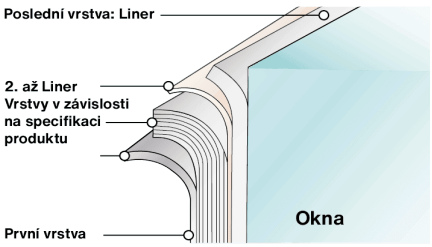

Energetické a ekologické přínosy[01]

Úspora energie
108 kWh/m²/rok

Snížení uhlíkové stopy
34 kgCO2/m²

Finanční úspora
25 euros/m²/rok

Přístup k našemu kalkulátoru úspor energie

Optické a solární vlastnosti

	Jednoduché sklo 3 mm		Dvojité Low-E	
Typ zasklení	Bez fólie	S fólií	Bez fólie	S fólií
Odraz UV (%)	25	99	40	99
Propustnost viditelného světla (%)	**91**	**14**	**82**	**13**
Odraz viditelného světla – vnější (%)	8	67	11	67
Odraz viditelného světla – vnitřní (%)	8	66	12	60
Odraz solární energie (%)	5	65	28	65
Absorpce solární energie (%)	8	23	12	25
Přenos solární energie (%)	87	12	60	9
Celkově odražená solární energie (%)	**12**	**83**	**35**	**89**
Odraz infračerveného záření (780–2500 nm)...	16	91	16	95
Redukce oslnění (%)	-	85	-	84
Stínící koeficient	-	0.19	-	0.13
g-hodnota	**0.88**	**0.17**	**0.65**	**0.11**
U-hodnota	5.8	5.8	1.1	1.1

Doporučení pro aplikaci[02]

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Čiré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	✓
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Čiré dvojité sklo	✓
Tónované dvojité sklo	✓
Odrazné tónované dvojité sklo	✓
Plynem plněné dvojité sklo – Low E	✓
Stadip Ext. čiré dvojité sklo	✓
Stadip Int. čiré dvojité sklo	✓

✓ Ano × Nedoporučeno ! Ostražitost

Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/L vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla. Pro vnější instalace aplikujte silikon po obvodu fólie, abyste zabránili oxidaci. Prosím, odkazujte se na oznámení „Nová záruka pro vnější fólie".

Otevřít video s radami k instalaci a údržbě

01 Hodnoty vycházejí ze studie provedené v klimatizované budově v Lucembursku, kde byla fólie aplikována na dvojité sklo low-E orientované na východ. Zvažované topné měsíce jsou od října do března a chladicí měsíce od dubna do září. Předpokládáme elektrické vytápění typu tepelného čerpadla s účinností 3,5 a elektrický chladicí systém s účinností 3. Více informací naleznete v našem online nástroji.

02 Doporučení na základě zasklené plochy do 2,5 m², pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte.
Údaje v tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Podívejte se na naše záruky a všeobecné obchodní podmínky.