

Exterior

Interior

# Solar Screen


## SILVER 385 XC

Ochrana proti slunečnímu záření  
Stříbrná - Exteriér

### Popis

Fólie Silver 385 XC velmi účinně snižují teplotu vznikající v důsledku slunečního svitu a při tom umožňují vstup části přirozeného světla. Tato fólie poskytuje účinnou ochranu proti slunečnímu svitu. Při tom efekt světlého jednostranného zrcadla chrání před zvědavými pohledy. Její moderní design okamžitě propůjčí budově moderní vzhled.

### Propustnost viditelného světla (%)



### Odraz viditelného světla – vnější (%)



### Odraz UV (%)












### Celkově odražená solární energie (%)



||| Jednoduché zasklení 3 mm – bez fólie ■ Fólie aplikovaná na jednoduché zasklení 3 mm

## Vlastnosti


-  **Záruka**  
12 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**  
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**  
3 roky
-  **REACH / RoHS**  
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**  
122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Typ instalace**  
Exteriér
-  **Barva zvenčí**  
Stříbrná
-  **Délka**  
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**  
1.4 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Konstrukce

- 1 Tvrdá vrstva odolná proti škrábancům poskytující ochranu povrchu, trvanlivost a snadné čištění
- 2 Polyester vysoké optické kvality sIR-blokující kovovou částicovou vrstvou
- 3 Spojovací lepidlo
- 4 Polyester vysoké optické kvality
- 5 Spojovací lepidlo
- 6 Polyester vysoké optické kvality
- 7 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-  
dnů
- 8 Jednorázový PET ochranný liner


-  **Složení**  
PET
-  **Tloušťka**  
75 μm

## Detaily

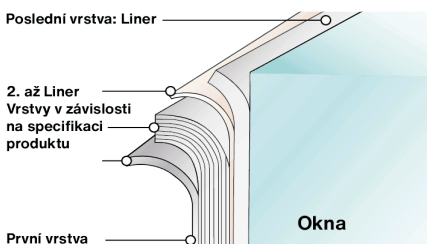

## Energetické a ekologické přínosy<sup>01</sup>

 **Úspora energie**  
108 kWh/m<sup>2</sup>/rok

 **Snížení uhlíkové stopy**  
34 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>

 **Finanční úspora**  
25 euros/m<sup>2</sup>/rok



Přístup k našemu  
kalkulátoru úspor energie

## Optické a solární vlastnosti

| Typ zasklení                                 | Jednoduché sklo 3 mm |             | Dvojitě Low-E |             |
|--|----------------------|-------------|---------------|-------------|
|  | Bez fólie            | S fólií     | Bez fólie     | S fólií     |
| Odraz UV (%)                                 | 25                   | 99          | 40            | 99          |
| <b>Propustnost viditelného světla (%)</b>    | <b>91</b>            | <b>14</b>   | <b>82</b>     | <b>13</b>   |
| Odraz viditelného světla – vnější (%)        | 8                    | 72          | 11            | 72          |
| Odraz viditelného světla – vnitřní (%)       | 8                    | 69          | 12            | 69          |
| Odraz solární energie (%)                    | 5                    | 72          | 28            | 72          |
| Absorpce solární energie (%)                 | 8                    | 18          | 12            | 20          |
| Přenos solární energie (%)                   | 87                   | 10          | 60            | 8           |
| <b>Celkově odražená solární energie (%)</b>  | <b>12</b>            | <b>85</b>   | <b>35</b>     | <b>90</b>   |
| Odraz infračerveného záření (780–2500 nm)... | 16                   | 91          | 16            | 97          |
| Redukce oslnění (%)                          | -                    | 85          | -             | 84          |
| Stínící koeficient                           | -                    | 0.17        | -             | 0.13        |
| <b>g-hodnota</b>                             | <b>0.88</b>          | <b>0.15</b> | <b>0.65</b>   | <b>0.11</b> |
| U-hodnota                                    | 5.8                  | 5.8         | 1.1           | 1.1         |

## Doporučení pro aplikaci<sup>02</sup>

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

- Číré jednoduché sklo
- Tónované jednoduché sklo
- Odrazné tónované jednoduché sklo
- Číré dvojitě sklo
- Tónované dvojitě sklo
- Odrazné tónované dvojitě sklo
- Plynem plněné dvojitě sklo – Low E
- Stadip Ext. číré dvojitě sklo
- Stadip Int. číré dvojitě sklo

Ano  Nedoporučeno  Ostražítost

## Doporučení pro údržbu



Otevřít video s  
radami k instalaci a  
údržbě

**01** Hodnoty vycházejí ze studie provedené v klimatizované budově v Lucembursku, kde byla fólie aplikována na dvojitě sklo low-E orientované na východ. Zvažované topné měsíce jsou od října do března a chladicí měsíce od dubna do září. Předpokládáme elektrické vytápění typu tepelného čerpadla s účinností 3,5 a elektrický chladicí systém s účinností 3. Více informací naleznete v našem online nástroji.

**02** Doporučení na základě zasklené plochy do 2,5 m<sup>2</sup>, pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte. Údaje v tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Podívejte se na naše záruky a všeobecné obchodní podmínky.