



Solar  Screen

WHITE OPAQUE

Design

Soukromí - Zatemnění










Popis

Zatemňovací fólie White Opaque poskytují úplné oboustranné soukromí. Blokuji téměř veškerý průchod světla. Tato fólie zajišťuje okamžitě účinné řešení soukromí a je ideální pro skladování zásob, spižírny atd.



Objevte produkt
prostřednictvím videa

Vlastnosti

-  **Záruka**
10 roky
-  **Hodnocení odolnosti vůči požáru**
M1
-  **Skladování za doporučených podmínek**
3 roky
-  **REACH / RoHS**
Kompatibilní
-  **Dostupné šířky**
152 cm
-  **Typ instalace**
Interiér
-  **Barva zvenčí**
Bílá
-  **Délka**
30.5 m
-  **Uhlíková stopa produktu (LCA)**
1.60 kgCO₂e/m²

Optické a solární vlastnosti

Odraz UV (%)	99
Propustnost viditelného světla (%)	1
Lepidlo	Akrilové citlivé na tlak

Doporučení pro aplikaci

Vertikální situace a pro standardní skleněnou plochu

Číré jednoduché sklo	✓
Tónované jednoduché sklo	!
Odrazné tónované jednoduché sklo	✓
Číré dvojité sklo	!
Tónované dvojité sklo	✗
Odrazné tónované dvojité sklo	✓
Plynem plněné dvojité sklo – Low E	✗
Stadip Ext. číré dvojité sklo	✗
Stadip Int. číré dvojité sklo	✗


✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Ostražítost

Konstrukce

- 1 Tvrdá vrstva odolná proti škrábacím poskytující ochranu povrchu, trvanlivost a snadné čištění
- 2 Barvený polyester vysoké optické kvality s-IR-blokující vrstvou zkovových částic
- 3 Spojovací lepidlo
- 4 Polyester vysoké optické kvality
- 5 PS lepidlo, polymerizuje se sklem během 15-dnů
- 6 Jednorázový PET ochranný liner

-  **Složení**
PET
-  **Tloušťka**
150 μm

Detaily

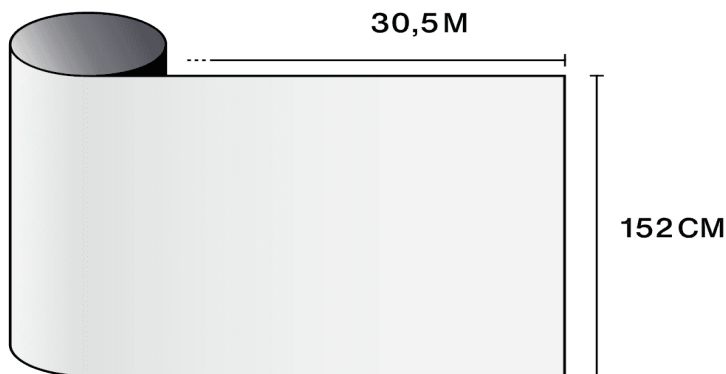

Doporučení pro údržbu

Použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355) rozpuštěný v poměru 2 cL/l vody pro instalaci a čištění. Jeden měsíc po instalaci film nečistěte a nepoužívejte na něj samolepky/lepidla.



Otevřít video s radami k instalaci a údržbě