



Solar  Screen

**FLORIS**

Design  
Dekorativ - Gradation










#### Beskrivelse

Floris er en dekorativ folie med et delikat hvidt blomsterdesign, der bringer blødhed og elegance til glasvægge og vinduer. Den lader naturligt lys komme ind, mens den subtilt slører udsigten, og skaber privatliv og en hyggelig atmosfære i kontorer, butikker eller boliger.



Oplev produktet  
gennem video

## Egenskaber

-  **Garanti**  
5 år
-  **Brandmodstandsklasse**  
M1
-  **Opbevaring i anbefalede forhold**  
3 år
-  **REACH / RoHS**  
Overensstemmende
-  **Tilgængelige bredder**  
152 cm
-  **Installationstype**  
Indvendig
-  **Farve fra ydersiden**  
Hvid
-  **Længde**  
30.5 m
-  **Produkters CO<sub>2</sub>-fodaftryk (LCA)**  
(kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>)  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Optiske og solare egenskaber

UV-afvisning (%)	90
Synligt lystransmission (%)	min: 25 max: 80
Lim	Trykfølsomt akryl

## Anbefalinger til påføring

Vertikal situation og for en standard glasflade

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekterende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekterende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude - Low E	✓
Stadip Ext. klar dobbeltrude	✓
Stadip Int. klar dobbeltrude	✓


✓ Ja    × Frarådes    ! Forsigtighed

## Opbygning

- 1 Høj optisk kvalitet polyester med trykt design
- 2 PS-klæbemiddel, polymeriserer med glas inden for 15 dage
- 3 Beskyttelses PET slipforing, engangs efter installation

-  **Sammensætning**  
PET
-  **Tykkelse**  
40 µm

## Detaljer

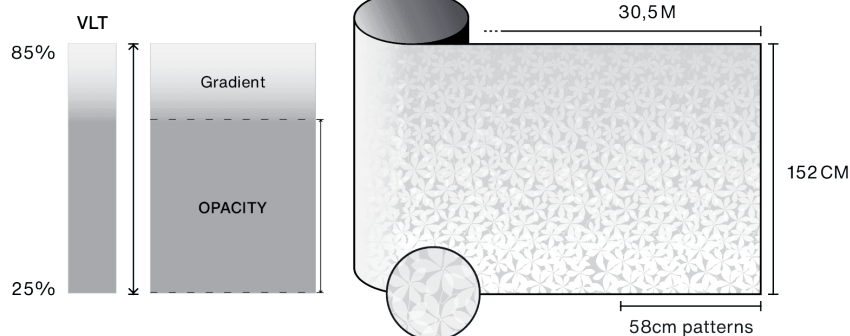

## Installations- og Vedligeholdelsesråd

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) fortyndet til 2 cL/L vand til installation og rengøring. Rengør ikke i én måned efter installationen og påfør ikke klistermærker/klæbemidler på filmen.



Få adgang til videoen med installations- og vedligeholdelsesråd