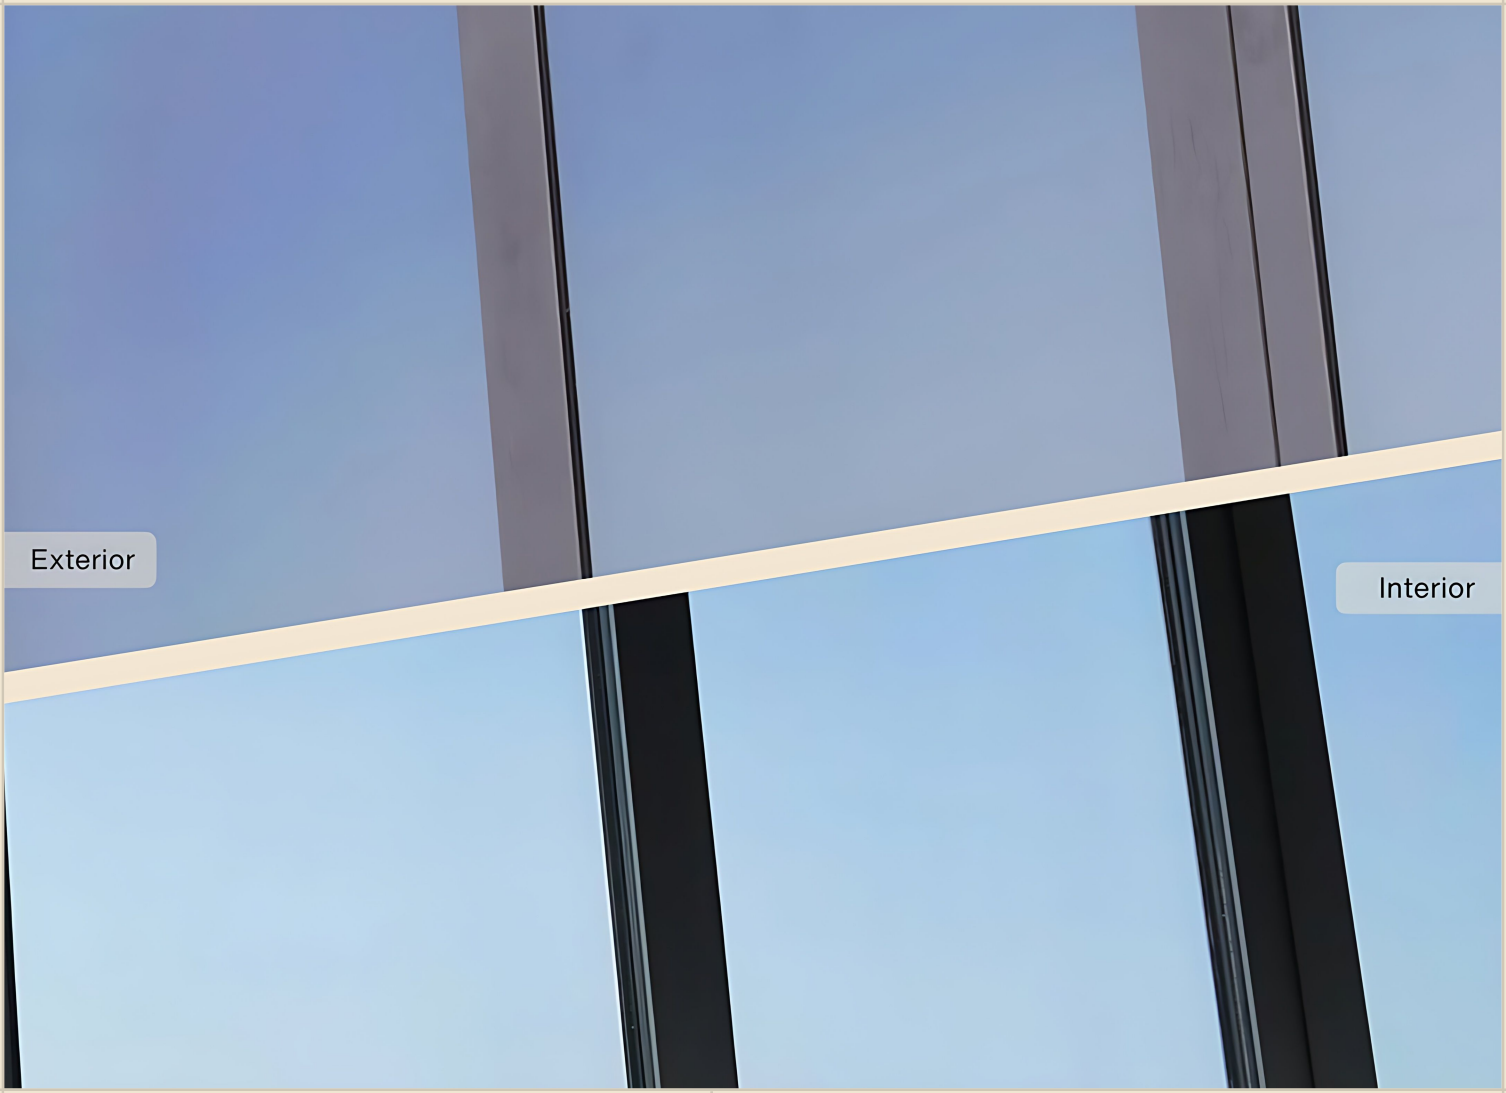


Solar Screen

CHROME 270 XC

Sonnenschutzfolie


Silber - Außen

Beschreibung


Chrome 270 XC bietet eine überlegene Reduzierung der solaren Wärmeaufnahme, während eine kontrollierte, angenehme Menge natürlichen Lichts durchgelassen wird. Die subtile Spiegeloberfläche sorgt für exzellente Blendkontrolle und Tagesprivatsphäre, während das schlanke, moderne Design die Ästhetik jeder Gebäudeaußenfassade erhöht und es zur idealen Wahl für hochwertige Installationen macht.

Certified B Corporation


Sichtbare Licht-Transmission (%)

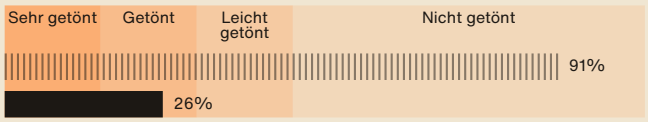


Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)

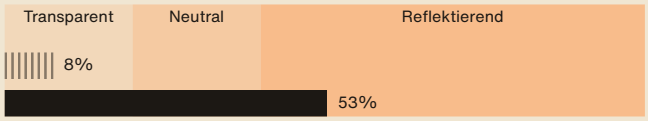

UV-Abweisung (%)



Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)



3 mm Einfachverglasung – ohne Folie

Folie auf 3 mm Einfachverglasung aufgebracht

Solar Screen

CHROME 270 XC

Sonnenschutzfolie
Silber - Außen

Eigenschaften

Garantie
Bis zu 10 Jahre

Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung unter empfohlenen Bedingungen
3 Jahre

REACH / RoHS
Konform

Verfügbare Breiten
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm

Installationsart
Außenbereich

Farbe von außen
Silber Mittel

Länge
30.5 m

Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)
1.4 kgCO2e/m²


Aufbau

1 Kratz-resistente harte Beschichtung, die Oberflächenschutz, Haltbarkeit und einfache Reinigung bietet
2 Polyester hoher optischer Qualität mit einer IR-blockierenden Metallpartikelbeschichtung
3 Verbindender Klebstoff
4 Polyester hoher optischer Qualität
5 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
6 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird

Zusammensetzung
PET

Dicke
60 µm

Details

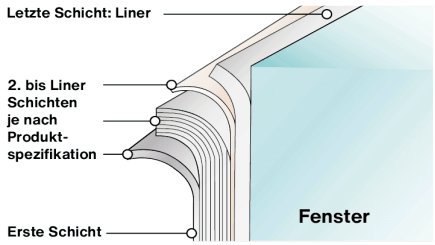

Energie- und Umweltvorteile[01]

Energieeinsparung
93.9 kWh/m²/Jahr

Reduktion des CO_2-Fußabdrucks
29.7 kgCO2/m²

Finanzielle Einsparung
22 euros/m²/Jahr

Greifen Sie auf unser Energiekalkulator Tool zu

Optische und Solare Eigenschaften

	Einfachverglasung 3 mm		Doppel Low-E	
Scheibentyp	Ohne Folie	Mit Folie	Ohne Folie	Mit Folie
UV-Abweisung (%)	25	99	40	99
Sichtbare Licht-Transmission (%)	**91**	**26**	**82**	**24**
Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)	8	53	11	53
Sichtbare Licht-Reflexion – Intern (%)	8	51	12	47
Solarenergie-Reflektion (%)	5	53	28	54
Solarenergie-Absorption (%)	8	26	12	29
Solarenergie-Transmission (%)	87	21	60	16
Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)	**12**	**73**	**35**	**81**
Infrarot-Abweisung (780-2500 nm) (%)	16	86	16	98
Blendreduktion (%)	-	71	-	71
Beschattungskoeffizien	-	0.3	-	0.22
g-Wert	**0.88**	**0.26**	**0.65**	**0.19**
U-Wert (W/m².°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Anwendungsempfehlungen[02]

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte...	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte...	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low-...	✓
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✓

✓ Ja ✕ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt auf 2 cL/L Wasser, zur Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf die Folie an. Für Außeninstallationen tragen Sie Silikon am Rand der Folie auf, um Oxidation zu verhindern. Bitte beachten Sie die Mitteilung „Neue Garantie für Außenfolien".

Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen

01 Werte basieren auf einer Studie, die an einem klimatisierten Gebäude in Luxemburg durchgeführt wurde, mit einer Folie auf einer Low-E-Doppelverglasung, nach Osten ausgerichtet. Die Heizmonate reichen von Oktober bis März, die Kühlmonate von April bis September. Wir gehen von einem elektrischen Heizsystem vom Typ Wärmepumpe mit einem Wirkungsgrad von 3,5 und einem elektrischen Kühlsystem mit einem Wirkungsgrad von 3 aus. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unser Online-Tool.

02 Beratung basierend auf einer verglasten Fläche bis zu 2,5 m², bitte kontaktieren Sie uns für jede Bestätigung oder Analyse von thermischem Schock.
Die Angaben in diesem Informationsblatt sind nicht vertraglich, SOLAR SCREEN behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Produkte jederzeit zu ändern. Bitte beachten Sie unsere Garantien und allgemeinen Verkaufsbedingungen.