

Solar Screen


Beschreibung

Die Folie Neutral 40 UVC muss sorgfältig aufgebracht werden. Sie ist speziell entwickelt worden um schädliche UV Strahlen und Infrarot Strahlen herauszufiltern. Diese Folie schützt auch Ihre Einrichtungsgegenstände vor dem Ausbleichen und vorzeitigem Altern durch die Sonnen und Mondstrahlen.

NEUTRAL 40 UVC

Sonnenschutzfolie
Anti-Verfärbung - Innen

Sichtbare Licht-Transmission (%)




Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)



UV-Abweisung (%)



Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)

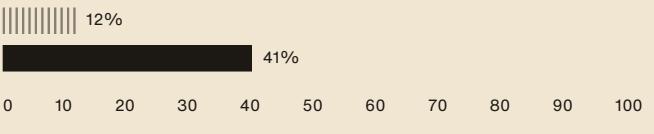

Eigenschaften


	Garantie	10 Jahre
	Feuerwiderstandsklasse	M1
	Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
	REACH / RoHS	Konform
	Verfügbare Breiten	152 cm
	Installationsart	Innen
	Farbe von außen	Hellgrau
	Länge	30.5 m
	Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)	1.04 kgCO2e/m ²

Aufbau

- 1 Kratz-resistente harte Beschichtung, die Oberflächenschutz, Haltbarkeit und einfache Reinigung bietet
- 2 Polyester hoher optischer Qualität mit einer IR-blockierenden Metallpartikelbeschichtung
- 3 Verbindender Klebstoff
- 4 Polyester hoher optischer Qualität
- 5 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
- 6 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird

Zusammensetzung PET **Dicke** 50 µm

Details

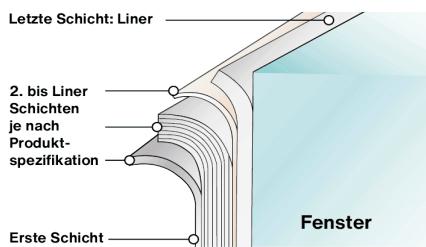

Energie- und Umweltvorteile⁰¹

	Energieeinsparung	6.1 kWh/m ² /Jahr
	Reduktion des CO₂-Fußabdrucks	1.9 kgCO ₂ /m ²
	Finanzielle Einsparung	1 euros/m ² /Jahr



Greifen Sie auf unser Energiekalkulator Tool zu

Optische und Solare Eigenschaften

Scheibentyp	Einfachverglasung 3 mm	Doppel Low-E		
UV-Abweisung (%)	25	99	40	99
Sichtbare Licht-Transmission (%)	91	66	82	60
Sichtbare Licht-Reflexion – Extern (%)	8	11	11	16
Sichtbare Licht-Reflexion – Intern (%)	8	11	12	16
Solarenergie-Reflektion (%)	5	18	12	28
Solarenergie-Absorption (%)	8	26	28	35
Solarenergie-Transmission (%)	87	56	60	36
Gesamt Solarenergie abgewiesen (%)	12	41	35	38
Blendreduktion (%)	-	28	-	20
Beschattungskoeffizien	-	0.67	-	0.95
g-Wert	0.88	0.59	0.65	0.62
U-Wert (W/m ² ·°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Anwendungsempfehlungen⁰²

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte...	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte...	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low...	✗
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
VSG - Int. klar Doppelverglasung	!

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.



Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen

⁰¹ Werte basieren auf einer Studie, die an einem klimatisierten Gebäude in Luxemburg durchgeführt wurde, mit einer Folie auf einer Low-E-Doppelverglasung, nach Osten ausgerichtet. Die Heizmonate reichen von Oktober bis März, die Kühlmonate von April bis September. Wir gehen von einem elektrischen Heizsystem vom Typ Wärmepumpe mit einem Wirkungsgrad von 3,5 und einem elektrischen Kühlsystem mit einem Wirkungsgrad von 3 aus. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unser Online-Tool.

⁰² Beratung basierend auf einer verglasten Fläche bis zu 2,5 m², bitte kontaktieren Sie uns für jede Bestätigung oder Analyse von thermischem Schock. Die Angaben in diesem Informationsblatt sind nicht vertraglich, SOLAR SCREEN behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Produkte jederzeit zu ändern. Bitte beachten Sie unsere Garantien und allgemeinen Verkaufsbedingungen.