



Solar  Screen

MAT WHITE PVC - Bubble Free

Design
Privacy - MAT PVC Base

Descrizione

La pellicola per la privacy Mat Acid Bubble Free è progettata per fornire una protezione contro sguardi indiscreti. Benché completamente opaca, la pellicola permette il passaggio di luce naturale. Stampabile su ogni tipo di macchina. Posa rapida grazie all'adesivo bubble-free.



Scopri il prodotto
tramite video

Caratteristiche

| | |
|---|---|
|  | Garanzia 5 anni |
|  | Classe di resistenza al fuoco M1 |
|  | Stoccaggio in condizioni consigliate 3 anni |
|  | REACH / RoHS Conforme |
|  | Larghezze disponibili 122 cm, 152 cm |
|  | Tipo di installazione Interno |
|  | Colore dall'esterno Satinato |
|  | Lunghezza 50 m |
|  | Impronta di carbonio del prodotto (LCA) 1.26 kgCO ₂ e/m ² |

Proprietà ottiche e solari

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Respingimento UV (%) | 95 |
|  | Trasmissione luce visibile (%) | 45 |
|  | Colla | Acrilica sensibile alla pressione |

Consigli di applicazione

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

| | | |
|---|---|---|
|  | Vetro chiaro a lastra singola | ✓ |
|  | Vetro tinto lastra singola | ✓ |
|  | Vetro tinto riflettente lastra singola | ✓ |
|  | Vetro chiaro a doppia lastra | ✓ |
|  | Vetro tinto doppia lastra | ✓ |
|  | Vetro tinto riflettente doppia lastra | ✓ |
|  | Doppio vetro riempito con gas - Low E | ✓ |
|  | Stadip Esterno chiaro doppia lastra | ✓ |
|  | Stadip Interno chiaro doppia lastra | ✓ |

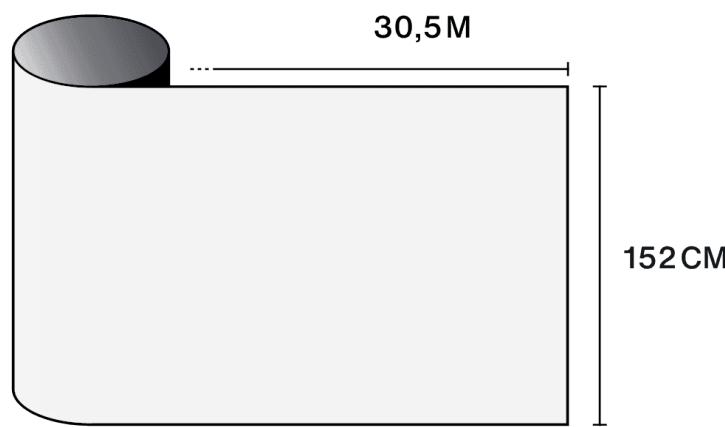
✓ Sì ✗ Sconsigliato ! Precauzione

Struttura

- 1 PVC polimerico 80 µm
- 2 Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
- 3 Supporto cartaceo per taglio digitale


Composizione
PVC

Spessore
80 µm

Dettagli

Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola.



Accedi al video con i consigli per l'installazione e la manutenzione