Solar Screen

LINEA 18

Design

Dekoracyjny - Linie

Opis

Folia dekoracyjna Linea 10, pomoże Ci w spersonalizowaniu okien i szklanych ścian działowych. Wzór poziomych pasków 18mm z przestrzenią 6mm

Certified B Corporation

Odkryj produkt poprzez wideo

Solar Screen

LINEA 18

Design
Dekoracyjny - Linie

Charakterystyka

Gwarancja
5 lata

Klasa ogniotrwałości
M1

Przechowywanie w zalecanych warunkach
3 lata

REACH / RoHS
Zgodny

Dostępne szerokości
152 cm

Rodzaj montażu
Wewnętrzny

Kolor od zewnątrz
Biały

Długość
30.5 m

Ślad węglowy produktu (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Konstrukcja

1 Poliester wysokiej jakości optycznej z nadrukiem
2 Klej czuły na nacisk (PS), polimeryzujący ze szkłem w ciągu 15 dni.
3 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

Skład
PET

Grubość
40 µm

Właściwości optyczne i słoneczne

Odrzut UV (%)	90
Transmisja światła widzialnego (%)	54
Klej	Akryl wrażliwy na nacisk

Wskazówki dotyczące aplikacji

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

Przezroczysta szyba jednowarstwowa	✓
Przyciemnione jednowarstwowe szkło	✓
Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło	✓
Przezroczysta szyba dwuwarstwowa	✓
Przyciemnione dwuwarstwowe szkło	✓
Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło	✓
Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem - Low E	✓
Stadip Ext. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	✓
Stadip Int. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	✓

✓ Tak × Niezalecane ! Ostrożność

Szczegóły

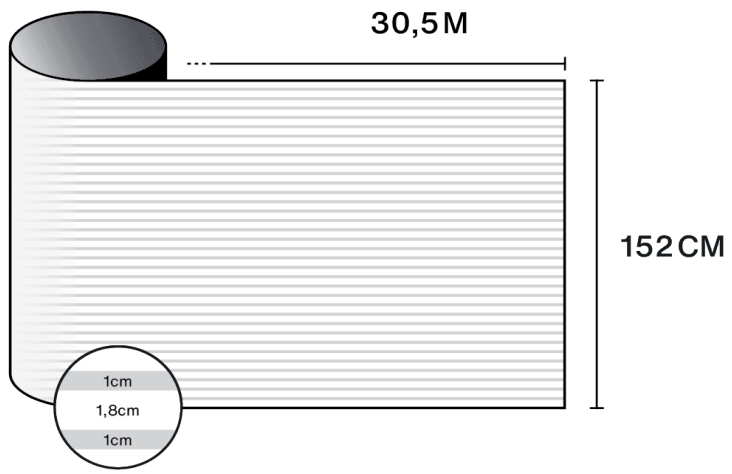

Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez miesiąc po instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejów na folię.

Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji