



Solar  Screen

MAT BRONZE PET

Design

Kolorowy - Matowy

Opis

Matte Bronze to specjalnie zaprojektowany model w celu ochrony przed oczami wścibskich. Zupełnie chroniący wgląd do wewnątrz pozwala jednocześnie na przedostanie się naturalnego światła.

Certified

Corporation



Odkryj produkt
poprzez wideo

Charakterystyka

**Gwarancja**
5 lata**Klasa ogniotrwałości**
M1**Przechowywanie w zalecanych warunkach**
3 lata**REACH / RoHS**
Zgodny**Dostępne szerokości**
152 cm**Rodzaj montażu**
Wewnętrzny**Kolor od zewnątrz**
Brąz**Długość**
30.5 m**Ślad węglowy produktu (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Właściwości optyczne i słoneczne

Odrzut UV (%)	99
Transmisja światła widzialnego (%)	18
Klej	Akryl wrażliwy na nacisk

Wskazówki dotyczące aplikacji

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

Przezroczysta szyba jednowarstwowa	✓
Przyciemnione jednowarstwowe szkło	!
Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło	✓
Przezroczysta szyba dwuwarstwowa	!
Przyciemnione dwuwarstwowe szkło	✗
Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło	✓
Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem - Low E	!
Stadip Ext. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	✗
Stadip Int. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	✗


✓ Tak ✗ Niezalecane ! Ostrożność

Konstrukcja

- 1 Matowy poliester z satynową powierzchnią
- 2 Klej łączący
- 3 Barwiony poliester wysokiej jakości optycznej
- 4 Klej czuły na nacisk (PS), polimeryzujący ze szkłem w ciągu 15 dni.
- 5 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

**Skład**
PET**Grubość**
60 μm

Szczegóły

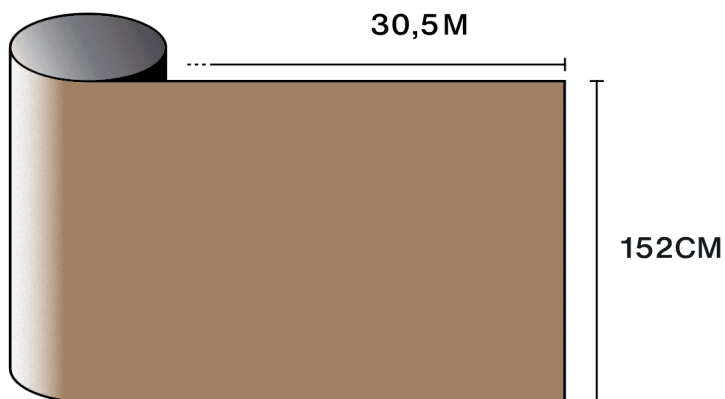

Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez miesiąc po instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejów na folię.



Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji