

Exterior

Interior

Solar Screen


SILVER 60 XC

Controle Solar
Prateado - Exterior

Descrição

A película Silver 60 XC reduz fortemente o calor solar, mantendo uma grande parte da luz natural. Ela permite uma redução do encadeamento e seu ligeiro aspecto espelhado unidirecional traz um design contemporâneo ao edifício.

Transmissão da luz visível (%)




Reflexão da luz visível - Externa (%)



Rejeição UV (%)












Energia solar total rejeitada (%)



||| Vidro simples de 3 mm - sem película ■ Película aplicada em vidro simples de 3 mm



Características

-  **Garantia**
8 anos
-  **Classificação de resistência ao fogo**
M1
-  **Armazenamento em condições recomendadas**
3 anos
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Larguras disponíveis**
122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Tipo de instalação**
Exterior
-  **Cor vista do exterior**
Prateado Médio
-  **Comprimento**
30.5 m
-  **Pegada de carbono do produto (LCA)**
0.93 kgCO₂e/m²

Benefícios energéticos e ambientais⁰¹



-  **Economia de energia**
83.7 kWh/m²/ano
-  **Redução da pegada de carbono**
26.5 kgCO₂/m²
-  **Economia financeira**
19 euros/m²/ano




Acesse o nosso
calculador de economia
de energia

Construção

- 1 Revestimento duro resistente a riscos que proporciona proteção da superfície, durabilidade e facilidade de limpeza
- 2 Poliéster de alta qualidade óptica, com revestimento de partículas metálicas de bloqueio de IR
- 3 Adesivo de ligação
- 4 Poliéster de alta qualidade óptica
- 5 Adesivo PS, polimeriza com vidro em 15 dias
- 6 Liner de libertação PET de protecção, descartável após instalação

-  **Composição**
PET
-  **Espessura**
60 µm

Detalhes

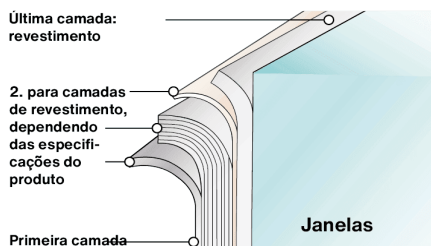

Propriedades óticas e solares

Tipo de vidro	Vidro simples 3 mm		Duplo Low-E	
	Sem película	Com película	Sem película	Com película
Rejeição UV (%)	25	99	40	99
Transmissão da luz visível (%)	91	40	82	36
Reflexão da luz visível - Externa (%)	8	31	11	32
Reflexão da luz visível - Interna (%)	8	31	12	32
Reflexão de energia solar (%)	5	34	28	36
Absorção de energia solar (%)	8	39	12	45
Transmissão de energia solar (%)	87	27	60	19
Energia solar total rejeitada (%)	12	63	35	76
Rejeição de infravermelhos (780-2500 nm)...	16	82	16	86
Redução do ofuscamento (%)	-	60	-	56
Coeficiente de sombreamento	-	0.3	-	0.37
Valor g	0.88	0.37	0.65	0.24
Valor U (W/m ² .°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Conselhos de aplicação⁰²

Situação vertical e para uma superfície envidraçada padrão

- Vidro simples claro** ✓
- Vidro simples com cor** ✓
- Vidro simples refletivo com cor** ✓
- Vidro duplo claro** ✓
- Vidro duplo com cor** ✓
- Vidro duplo refletivo com cor** ✓
- Vidro duplo preenchido com gás - Low-E** ✓
- Laminado Ext. claro duplo** ✓
- Laminado Int. claro duplo** ✓

✓ Sim × Não recomendado ! Precaução

Conselhos de instalação e manutenção

Utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) diluído a 2 cL/L de água para instalação e limpeza. Não limpe durante um mês após a instalação nem aplique autocolantes/adesivos no filme.



Aceda ao vídeo
com conselhos
de instalação e
manutenção

⁰¹ Valores baseados num estudo realizado num edifício climatizado no Luxemburgo, com uma película aplicada num vidro duplo low-E orientado a Este. Os meses de aquecimento considerados vão de outubro a março e os meses de arrefecimento de abril a setembro. Consideramos um sistema de aquecimento elétrico do tipo bomba de calor com eficiência de produção de 3,5 e um sistema de ar condicionado elétrico com eficiência de 3. Para mais informações, consulte a nossa ferramenta online.

⁰² Conselho baseado numa superfície envidraçada até 2,5 m², contacte-nos para qualquer confirmação ou análise de choque térmico. Os dados desta ficha informativa não são contratuais, a SOLAR SCREEN reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte as nossas garantias e condições gerais de venda.