



Solar  Screen

**GREEN MINT C**

Design

Färgad - Transparent










#### Beskrivning

När filmen Mint C placeras på en klar glasyta får underlaget en grön ton samtidigt som det fortfarande är lika genomskinligt som tidigare. Med filmen kan man sätta sin prägel på alla invändiga glasytor med en snygg färgton som ger en dynamisk känsla (avdelare, duschar, etc.).



Upptäck produkten  
via video

## Egenskaper

-  **Garanti**  
5 år
-  **Brandmotståndsklass**  
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**  
3 år
-  **REACH / RoHS**  
Överensstämmer
-  **Tillgängliga bredder**  
152 cm
-  **Installationstyp**  
Inomhus
-  **Färg från utsidan**  
Grön
-  **Längd**  
30.5 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Konstruktion

- 1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
- 2 Färgad polyester med hög optisk kvalitet
- 3 Bindande lim
- 4 Polyester med hög optisk kvalitet
- 5 PS-lim, polymeriseras med glas inom 15 dagar
- 6 Skydd PET-liner, engång efter installation

-  **Sammanläggning**  
PET
-  **Tjocklek**  
40 µm

## Optiska och solrelaterade egenskaper

UV-avvisning (%)	99
Transmission av synligt ljus (%)	65
Lim	Tryckkänsligt akryl


## Appliceringsråd

Vertikal situation och för en standard glasyta

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	!
Reflekerande tonat enkelglas	✓
Klart isolerglas	!
Tonat isolerglas	✗
Reflekerande tonat isolerglas	✓
Gasfyllt isolerglas - Low E	!
Stadip Ext. klart isolerglas	!
Stadip Int. klart isolerglas	✗

✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

## Detaljer

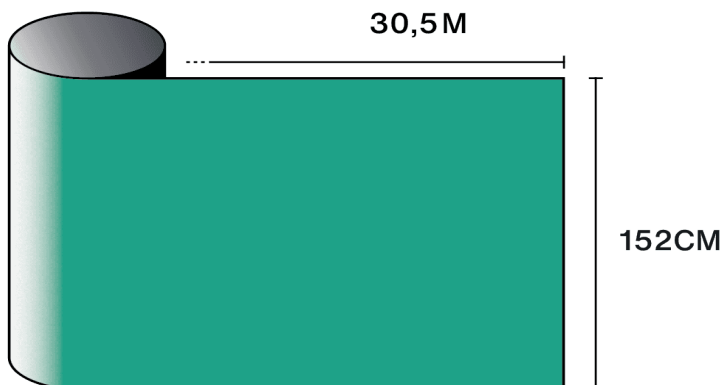

## Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd